
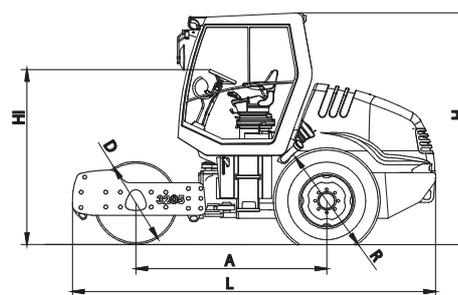
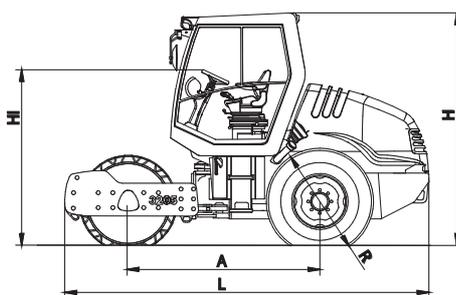
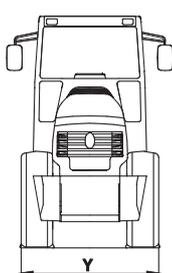


# 3205 / 3205 P

3205 - Rouleau compacteur monocylindre avec rouleau vibrant lisse  
3205 P - Rouleau compacteur monocylindre avec rouleau vibrant à pied de mouton

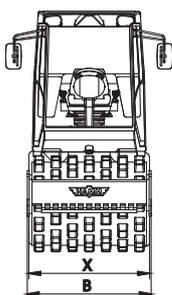

		3205	3205 P
<b>Poids</b>			
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	5255	5595
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	5475	5815
Poids en ordre de marche max.	kg	6510	6220
Charge essieu, avant/arrière	kg	2680/2795	3020/2795
Charge par pneu, arrière	kg	1397,5	1397,5
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	19,6	
Classific. franç. valeur/catégorie		24,2/VM1	23,8/PM1
<b>Dimensions machine</b>			
Largeur de travail max.	mm	1370	1370
Porte-à-faux latéral, gauche/droite	mm	55/55	55/55
Garde au sol, gauche/droite	mm	350/350	350/350
Garde au sol, milieu	mm	295	295
Rayon de braquage, intérieur	mm	2965	2965
Épaisseur tôle, avant	mm	20	20
Pieds dameurs, nombre			84
Hauteur des pieds dameurs	mm		80
Surface frontale des pieds dameurs	cm <sup>2</sup>		113
Dimension des pneus, arrière		TR 12.4-24 8 PR	TR 12.4-24 8 PR
<b>Moteur diesel</b>			
Constructeur		DEUTZ	DEUTZ
Type		D 2011 L04 W	D 2011 L04 W
Nombre de cylindres		4	4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		48,0/65,3/2500	48,0/65,3/2500
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		48,0/64,3/2500	48,0/64,3/2500
Norme sur les gaz d'échappement UE/USA		III A / Tier 4i	III A / Tier 4i
Réservoir carburant, contenance	L	175	175
<b>Entraînement</b>			
Entraînement hydrost., avant/arr.		Moteur hydraulique/essieu	Moteur hydraulique/essieu
Vitesse, travail	km/h	0-6,7/0-8,8/0-9,2	0-6,9/0-8,2/0-9,2
Vitesse, transport	km/h	0-13,6	0-11,7
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	55/60	65/70
<b>Système de vibration</b>			
Entraînement hydrostatique			
<b>Vibration</b>			
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	30/42	30/42
Amplitude, avant, I/II	mm	1,55/0,69	1,2/0,53
Force centrifuge, avant, I/II	kN	69/61	69/61
<b>Direction</b>			
Direction, type		Articulation	Articulation
Direction, actionnement		hydrostatique, volant	hydrostatique, volant
Braquage +/-	°	35	35
Angle oscillant +/-	°	10	10
<b>Équipement</b>			
Siège conducteur avec suspension, Montée possible des deux côtés, Console de siège coulissante et orientable latéralement, Entraînement hydrostatique continu à toutes roues motrices, Puissance moteur exceptionnelle avec contrôle de traction, Console de direction et de tableau de bord orientable, Affichage moderne des informations et des commandes, Capot moteur PRFV basculant			
<b>Équipement en option</b>			
Projecteurs de travail, Rétroviseurs intérieur et extérieurs, Radio, Chauffage avec aération exempte de poussière, Climatisation, ROPS/FOPS, Insonorisation, Toit soleil, Compactomètre HCQ, HCQ imprimante, Documentation de compactage HCQ-GPS, Tachographe			

Longueur totale	L	4355	4355
Largeur	B	1480	1480
Hauteur totale	H	2830	2850
Empattement	A	2290	2290
Largeur de rouleau	X	1370	1370
Diamètre de rouleau	D	1000	1160
Largeur sur pneus	Y	1430	1430
Diamètre des pneus	R	1160	1160
Hauteur chargement, min.	HI	2110	2120